


LACTERUS UPE SD

EN 12115

Rubber levensmiddelen zuig- persslang met UHMWPE binnenwand

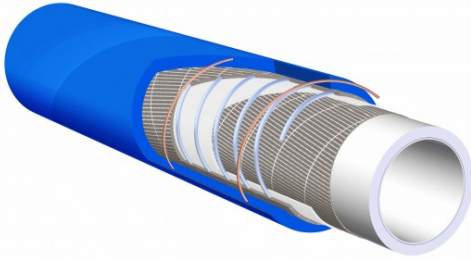

Rubber levensmiddelen zuig- persslang volgens EN 12115 met UHMWPE binnenwand. Geschikt voor dierlijke en plantaardige oliën en vetten, melkproducten, frisdranken, vruchtensappen en alcohol houdende dranken tot 92%. Voldoet aan FDA normeringen.

Reinigbaar met water en met stoom tot 130 °C (max 30 min.)

* *Temperatuurbestendigheid tot +100° C, afhankelijk van het medium*

klik [hier](#) voor onze reinigingsrichtlijnen.

Materiaal buitenwand	Synthetisch rubber
Materiaal binnenwand	UHMWPE
Materiaal inlage(n)	Synthetisch textiel
Static wire	Ja
Aantal inlage(n)	2
Kleur buitenwand	Blauw
Kleur binnenwand	Wit
Spiraal	Ja
Norm	

Artikel nr.	I.D. mm	U.D. mm	W.D. Bar	B.D. Bar	Vacuum %	Temp. °C*	B.R. mm	Lengte mtr.	Gewicht gr/mtr
1510262	25	37	16	64	90	-25 - +100 °C*	150	40	820
1510263	32	44	16	64	90	-25 - +100 °C*	175	40	1000
1510264	38	50	16	64	90	-25 - +100 °C*	225	40	1250
1510265	51	65	16	64	80	-25 - +100 °C*	275	40	2200
1510266	63	78	16	64	80	-25 - +100 °C*	300	40	2500
1510267	76	92	16	64	80	-25 - +100 °C*	350	20	3300
1510268	102	118	16	64	80	-25 - +100 °C*	450	20	4700