


PREMIUM *Line*

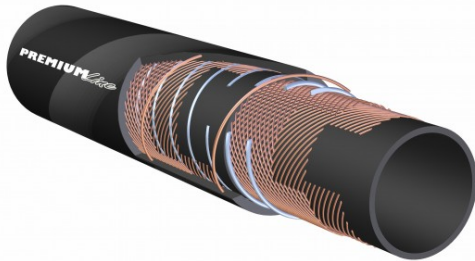

MERCUR SPIR Ω/T SD PREMIUM EN 12115

Rubber zuig- persslang volgens EN 12115:2011

Rubber olie- en benzinebestendige zuig- persslang volgens EN 12115. Geschikt voor transport van koolwaterstoffen met een aromatengehalte tot maximaal 50%. Getest en gecertificeerd door INERIS voor gebruik in ATEX omgeving (EX).

Electrische eigenschappen:

Type Ω/T conform EN 12115 (R<10⁶ Ω, R<10⁹ Ω door de wand)

Materiaal buitenwand	CR
Materiaal binnenwand	NBR 1
Materiaal inlage(n)	Synthetisch textiel
Static wire	Ja
Aantal inlage(n)	2
Kleur buitenwand	Zwart
Kleur binnenwand	Zwart
Spiraal	Ja
Electr. geleidende binnenwand	R < 10 ⁶ Ω
Electr. geleidende buitenwand	R < 10 ⁶ Ω
Norm	EN 12115 TRbF 131/2

Artikel nr.	I.D. mm	U.D. mm	W.D. Bar	B.D. Bar	Vacuum %	Temp. °C	B.R. mm	Lengte mtr.	Gewicht gr/mtr
1201621	19	31	16	64	90	-30 - +100 °C	65	40	690
1201622	25	37	16	64	90	-30 - +100 °C	90	40	850
1201623	32	44	16	64	90	-30 - +100 °C	120	40	1060
1201624	38	51	16	64	90	-30 - +100 °C	155	40	1420
1201625	50	66	16	64	90	-30 - +100 °C	215	40	2190
1201626	63.5	79.5	16	64	90	-30 - +100 °C	275	40	3050
1201627	75	91	16	64	90	-30 - +100 °C	330	40	3540
1201628	100	116	16	64	90	-30 - +100 °C	450	40	4580