


ADARA EPDM Ω /CL SD

Rubber zuig- persslang

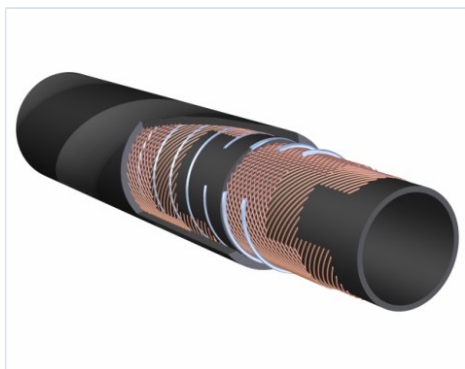

Rubber zuig- persslang voor industriële toepassingen zoals o.a. (heet) water en (hete) lucht.

Electrische eigenschappen:

Type Ω /CL (Cover & Liner) geleidende buiten- en binnenwand (R < 106 Ω)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Materiaal binnenwand | EPDM |
| Materiaal buitenwand | EPDM |
| Kleur binnenwand | Zwart |
| Kleur buitenwand | Zwart |
| Electr. geleidende binnenwand | 106 |
| Electr. geleidende buitenwand | 106 |
| Aantal spiralen | 1 of 2 |
| Materiaal spiralen | Gegalvaniseerd staal |
| Aantal inlagen | 2 |
| Materiaal inlagen | Textiel |
| Temperatuurbereik | -40 tot +125 °C |
| Branche | Agrarisch, Bouw en industrie, Industriële reiniging, Maritiem en Offshore |

| Artikelnr. | Inw. diameter | Uitw. diameter | Werkdruk | Barstdruk | Vacuüm | Buigradius | Lengte | Gewicht |
|------------|---------------|----------------|----------|-----------|--------|------------|-----------|-------------|
| 1000787 | 25 mm | 35 mm | 10 bar | 30 bar | 100 % | 100 mm | 61 mtr | 690 gr/mtr |
| 1000797 | 32 mm | 42 mm | 10 bar | 30 bar | 100 % | 128 mm | 40 mtr | 820 gr/mtr |
| 10008471 | 38 mm | 49 mm | 10 bar | 30 bar | 100 % | 152 mm | 61 mtr | 1000 gr/mtr |
| 1000846 | 51 mm | 61 mm | 10 bar | 30 bar | 100 % | 204 mm | 10 mtr | 1240 gr/mtr |
| 1000779 | 51 mm | 61 mm | 10 bar | 30 bar | 100 % | 204 mm | 40 mtr | 1240 gr/mtr |
| 1000772 | 63 mm | 75 mm | 10 bar | 30 bar | 90 % | 252 mm | 40 mtr | 1780 gr/mtr |
| 1000778 | 76 mm | 88 mm | 10 bar | 30 bar | 90 % | 304 mm | 40 mtr | 2140 gr/mtr |
| 1000845 | 102 mm | 116 mm | 10 bar | 30 bar | 90 % | 408 mm | 10 mtr | 3010 gr/mtr |
| 1000777 | 102 mm | 116 mm | 10 bar | 30 bar | 90 % | 408 mm | 40 mtr | 3010 gr/mtr |
| 1000789 | 152 mm | 166 mm | 10 bar | 30 bar | 80 % | 760 mm | 30,50 mtr | 5960 gr/mtr |