


ADARA LIGHTFLEX SD

Rubber zuig- persslang voor industrie en landbouw (grieks profiel)

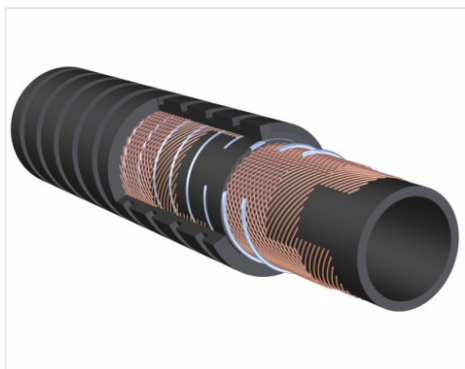

Rubber zuig- persslang voor industrie en landbouw in extra flexibele uitvoering. Geschikt voor transport van (vuil) water, gier en niet- agressieve vloeistoffen.

Tevens op rechte lengten verkrijgbaar.

Materiaal binnenwand	NR-SBR
Materiaal buitenwand	SBR
Kleur binnenwand	Zwart
Kleur buitenwand	Zwart
Aantal spiralen	1 of 2
Materiaal spiralen	Gegalvaniseerd staal
Aantal inlagen	2
Materiaal inlagen	Textiel
Temperatuurbereik	-40 tot +70 °C
Branche	Agrarisch, Bouw en industrie

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Vacuüm	Buigradius	Lengte	Gewicht
1000863	102 mm	123 mm	6 bar	18 bar	92 %	280 mm	40 mtr	3900 gr/mtr
1000793	127 mm	143 mm	6 bar	18 bar	92 %	318 mm	3 mtr	6265 gr/mtr
1000796	127 mm	143 mm	6 bar	18 bar	92 %	318 mm	4 mtr	6265 gr/mtr
1000851	127 mm	143 mm	6 bar	18 bar	92 %	318 mm	6 mtr	6265 gr/mtr
1000791	127 mm	143 mm	6 bar	18 bar	92 %	318 mm	20 mtr	6265 gr/mtr
1000794	152 mm	168 mm	6 bar	18 bar	92 %	381 mm	2,50 mtr	7500 gr/mtr
1000848	152 mm	168 mm	6 bar	18 bar	92 %	381 mm	3 mtr	7500 gr/mtr
1000852	152 mm	168 mm	6 bar	18 bar	92 %	381 mm	6 mtr	7500 gr/mtr
1000792	152 mm	168 mm	6 bar	18 bar	92 %	381 mm	20 mtr	7500 gr/mtr
1000799	160 mm	176 mm	6 bar	18 bar	92 %	405 mm	20 mtr	7447 gr/mtr
1000853	203 mm	224 mm	6 bar	18 bar	92 %	508 mm	6 mtr	13113 gr/mtr
1000795	203 mm	224 mm	6 bar	18 bar	92 %	508 mm	20 mtr	13113 gr/mtr