


ALTAIR WASH FOOD D

Rubber lagedruk levensmiddelen stoom- / heetwaterslang

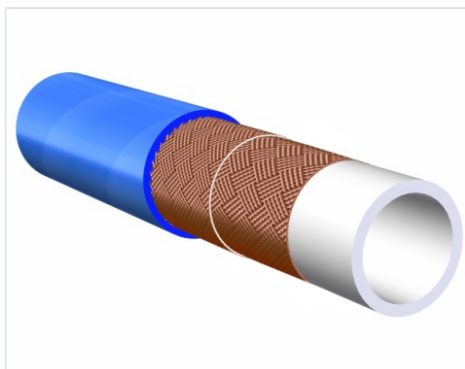

Rubber stoom / heetwaterslang geschikt voor verzadigd stoom met een maximale werkdruk van 7 bar bij een temperatuur van 165 °C en geschikt voor heet water met een maximale werkdruk van 20 bar bij een temperatuur van 100 °C. Veelal gebruikt in de levensmiddelenindustrie zoals: slachthuizen, zuivelfabrieken etc. Met warmte-, ozon- en weersbestendige buitenwand die gepinpricked is om blaren te voorkomen. Voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600. Gebruik bij deze slang altijd de hiervoor bedoelde stoomkoppelingen en stoom-klemschalen. Het is niet aan te raden koppelingen aan deze slang te persen.

Materiaal binnenwand	EPDM
Materiaal buitenwand	EPDM
Kleur binnenwand	Wit
Kleur buitenwand	Blauw
Aantal inlagen	2
Materiaal inlagen	Synthetisch textiel
Temperatuurbereik	-40 tot +165 °C
Branche	Levensmiddelen
Norm	FDA 21 CFR 177.2600, ISO 1307

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Buigradius	Lengte	Gewicht
1020061	13 mm	23 mm	7 bar	70 bar	60 mm	40 mtr	408 gr/mtr
1020062	16 mm	26 mm	7 bar	70 bar	70 mm	40 mtr	508 gr/mtr
1020063	19 mm	31 mm	7 bar	70 bar	80 mm	40 mtr	595 gr/mtr
1020064	25 mm	37 mm	7 bar	70 bar	110 mm	40 mtr	685 gr/mtr
1020065	32 mm	45 mm	7 bar	70 bar	170 mm	40 mtr	1070 gr/mtr
1020066	38 mm	52 mm	7 bar	70 bar	220 mm	40 mtr	1343 gr/mtr
1020067	51 mm	67 mm	7 bar	70 bar	400 mm	40 mtr	1968 gr/mtr
1020068	63 mm	81 mm	7 bar	70 bar	500 mm	40 mtr	2504 gr/mtr