


BETIN 20 D

robuuste rubber persluchtslang geschikt voor oliehoudende lucht en afvalwater

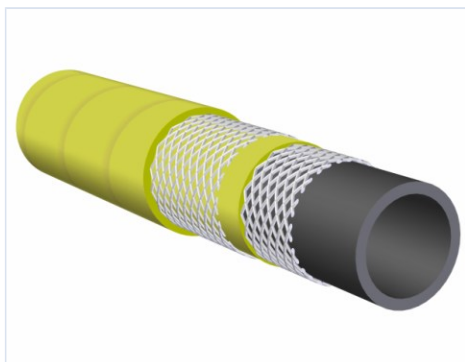

Robuuste rubber persluchtslang geschikt voor zware luchttoepassingen. Bestand tegen oliehoudende lucht en afvalwater.

Materiaal binnenwand	SBR/NBR
Materiaal buitenwand	SBR
Kleur binnenwand	Zwart
Kleur buitenwand	Geel
Aantal inlagen	2
Materiaal inlagen	Textiel
Temperatuurbereik	-30 tot +80 °C
Branche	Agrarisch, Bouw en industrie, Chemie- en petrochemie, Industriële reiniging, Maritiem en Offshore

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Buigradius	Lengte	Gewicht
1100210	19 mm	29 mm	20 bar	60 bar	190 mm	40 mtr	320 gr/mtr
1100209	25 mm	36 mm	20 bar	60 bar	254 mm	40 mtr	720 gr/mtr
1100215	32 mm	44 mm	20 bar	60 bar	320 mm	40 mtr	860 gr/mtr
1100216	38 mm	52 mm	20 bar	60 bar	380 mm	40 mtr	1290 gr/mtr
1100211	51 mm	65 mm	20 bar	60 bar	510 mm	40 mtr	1660 gr/mtr
1100217	63 mm	79 mm	20 bar	60 bar	635 mm	40 mtr	2300 gr/mtr
1100204	76 mm	92 mm	20 bar	60 bar	762 mm	40 mtr	2810 gr/mtr
1100205	102 mm	118 mm	20 bar	60 bar	1016 mm	40 mtr	3670 gr/mtr