


BIOWASH FOOD

Rubber lagedruk levensmiddelen stoom / heet waterslang

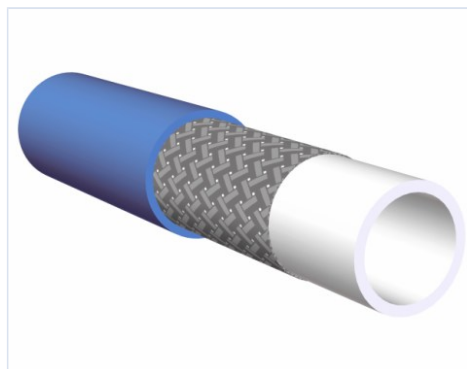

Rubber levensmiddelen stoom / heetwater slang, geschikt voor verzadigde stoom, met een maximale werkdruk van 6 bar bij een temperatuur van 165 °C. en geschikt voor heet water met een maximale werkdruk van 20 bar bij een temperatuur van 100 °C. Veelal gebruikt in de levensmiddelenindustrie zoals: slachthuizen, zuivelfabrieken etc. Buitenwand is gepinpricked om blaren te voorkomen. Bij een temperatuur van -20 / +100 °C is de werkdruk 20 bar.

Materiaal binnenwand	NBR
Materiaal buitenwand	NBR-PVC
Kleur binnenwand	Wit
Kleur buitenwand	Blauw
Aantal inlagen	1
Materiaal inlagen	Synthetisch textiel
Temperatuurbereik	-20 tot +165 °C
Branche	Levensmiddelen, Maritiem en Offshore
Norm	BfR XXI cat 2, EU 1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Buigradius	Lengte	Gewicht
1030008	13 mm	23 mm	6 bar	60 bar	65 mm	20 mtr	380 gr/mtr
1030001	13 mm	23 mm	6 bar	60 bar	65 mm	40 mtr	380 gr/mtr
1030013	13 mm	23 mm	20 bar	60 bar	65 mm	40 mtr	380 gr/mtr
1030002	16 mm	26 mm	6 bar	60 bar	85 mm	40 mtr	440 gr/mtr
1030003	19 mm	31 mm	6 bar	60 bar	100 mm	40 mtr	630 gr/mtr
1030004	25 mm	37 mm	6 bar	60 bar	125 mm	40 mtr	780 gr/mtr