


CASTOR ISO 7751 Ω/T

NEN EN ISO 7751 (Blauw)

Rubber ozon- en weersbestendige multipurpose slang

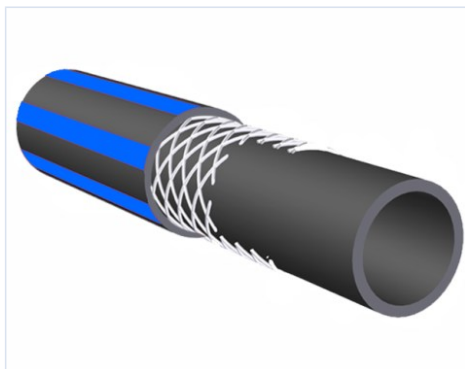

Uitermate flexibele rubber ozon- en weersbestendige multipurpose slang met naadloze homogene binnenwand, geschikt voor transport van lucht, stikstof, koud en warm water en lichte chemicaliën. Niet bestand tegen olie. Licht in gewicht en slijtvast. Ook bij lage temperaturen behoudt deze slang zijn flexibiliteit. Temperatuurbereik -40 °C tot +100 °C (kortstondig +110 °C) Elektrische eigenschappen: Type Ω/T (Cover & Liner) geleidende buiten- en binnenwand ($R < 106 \Omega$, $R < 109 \Omega$ door de wand)

Materiaal binnenwand	EPDM
Materiaal buitenwand	EPDM
Kleur binnenwand	Zwart
Kleur buitenwand	Zwart-Blauw
Electr. geleidende binnenwand	106
Electr. geleidende buitenwand	106
Aantal inlagen	2
Materiaal inlagen	Textiel
Temperatuurbereik	-40 tot +100 °C
Branche	Agrarisch, Bouw en industrie, Chemie- en petrochemie, Industriële reiniging
Norm	ISO 7751

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Buigradius	Lengte	Gewicht
1001280	10 mm	17 mm	20 bar	80 bar	80 mm	40 mtr	230 gr/mtr
1001281	13 mm	20 mm	20 bar	80 bar	100 mm	40 mtr	290 gr/mtr
1001283	19 mm	31 mm	20 bar	80 bar	140 mm	40 mtr	740 gr/mtr
1001284	25 mm	36 mm	20 bar	80 bar	190 mm	40 mtr	870 gr/mtr