


DELTA SD

Kunststof zuig- persslang voor industrie en landbouw

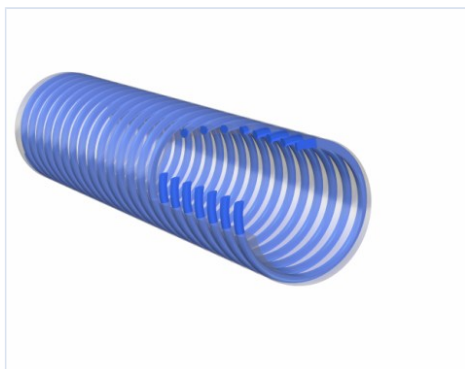

Light Duty flexibele kunststof zuig- en persslang voor industrie en landbouw. Geschikt voor irrigatie, zuigen en licht persen van (vuil) water, meststoffen, zuren, insecticiden, wasmiddelen, als beschermingslang voor kabels in de grond, etc.

Materiaal binnenwand	PVC
Materiaal buitenwand	PVC
Kleur binnenwand	Blauw Transparant
Kleur buitenwand	Blauw Transparant
Aantal spiralen	1
Materiaal spiralen	PVC
Temperatuurbereik	-10 tot +60 °C
Branche	Agrarisch, Bouw en industrie, Chemie- en petrochemie

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Vacuüm	Buigradius	Lengte	Gewicht
40002	16 mm	22 mm	6 bar	18 bar	80 %	85 mm	50 mtr	250 gr/mtr
40003	20 mm	25 mm	6 bar	18 bar	80 %	90 mm	50 mtr	280 gr/mtr
40005	25 mm	32 mm	5 bar	15 bar	80 %	110 mm	50 mtr	350 gr/mtr
40006	30 mm	37 mm	5 bar	15 bar	80 %	125 mm	50 mtr	440 gr/mtr
40007	32 mm	39 mm	5 bar	15 bar	80 %	130 mm	50 mtr	460 gr/mtr
40008	35 mm	43 mm	5 bar	15 bar	80 %	140 mm	50 mtr	520 gr/mtr
40010	38 mm	46 mm	5 bar	15 bar	80 %	155 mm	50 mtr	570 gr/mtr
40011	40 mm	48 mm	5 bar	15 bar	80 %	165 mm	50 mtr	590 gr/mtr
40012	45 mm	53 mm	5 bar	15 bar	80 %	195 mm	50 mtr	670 gr/mtr
40013	50 mm	58 mm	5 bar	15 bar	80 %	215 mm	50 mtr	830 gr/mtr
40015	60 mm	68 mm	5 bar	15 bar	70 %	260 mm	50 mtr	950 gr/mtr
40017	63 mm	72 mm	5 bar	15 bar	70 %	275 mm	50 mtr	1000 gr/mtr
40019	76 mm	86 mm	4 bar	12 bar	70 %	335 mm	50 mtr	1450 gr/mtr
40020	80 mm	90 mm	4 bar	12 bar	60 %	350 mm	50 mtr	1530 gr/mtr
40021	90 mm	100 mm	4 bar	12 bar	60 %	415 mm	30 mtr	1750 gr/mtr
40022	100 mm	112 mm	4 bar	12 bar	50 %	450 mm	30 mtr	1980 gr/mtr
40023	110 mm	122 mm	4 bar	12 bar	50 %	500 mm	30 mtr	2450 gr/mtr
40025	127 mm	140 mm	4 bar	11 bar	40 %	660 mm	30 mtr	3200 gr/mtr