


LACTERUS HD GLIDETECH FLEX ST SD

Gegolfde rubber levensmiddelen zuig- persslang

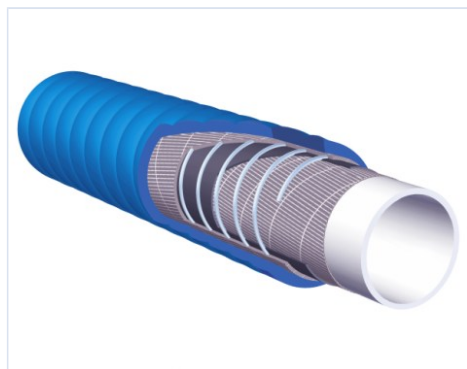

Extra flexibele zuig- en persslang van topkwaliteit met lage permeatie geschikt voor wijn en sterke drank. Slang getest volgens de belangrijkste normen voor materialen die met levensmiddelen in aanraking komen (FCM - Reg. (CE) 1935/2004). Gefabriceerd volgens GMP (Verord. (CE) 2023/2006).

Materiaal binnenwand	Butyl
Materiaal buitenwand	Butyl
Kleur binnenwand	Wit
Kleur buitenwand	Blauw
Aantal spiralen	2
Materiaal spiralen	Gegalvaniseerd staal
Aantal inlagen	2
Materiaal inlagen	Textiel
Temperatuurbereik	-40 tot +120 °C
Branche	Levensmiddelen
Norm	BfR recommendation XXI cat. 2, EU 1935/2004, EU 2023/2006, FDA 21 CFR 177.2600, French legislation

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Vacuüm	Buigradius	Lengte	Gewicht
1510641	76 mm	92 mm	16 bar	60 bar	90 %	150 mm	40 mtr	2900 gr/mtr
1510642	102 mm	118 mm	16 bar	60 bar	90 %	250 mm	40 mtr	3780 gr/mtr