


LACTERUS SMOOTHFLEX 16 SD

Rubber levensmiddelen zuig- persslang

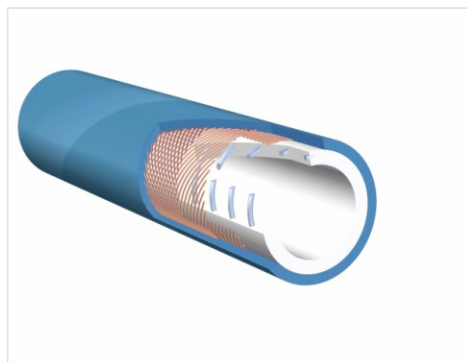

Rubber levensmiddelen zuig- persslang geschikt voor dierlijke en plantaardige oliën en vetten, melkproducten, frisdranken, vruchtensappen en alcohol. Met ftalaten-vrije binnenwand, getest conform 1907/2006/CE (REACH). Voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600, DM 21.03.73 E SEGUENTI, EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE, JAPAN MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 & NO.201,2006, 3A Sanitary Standard Class II. Uitermate geschikt als laad- en losslang voor tankwagens.

Materiaal binnenwand	Butyl
Materiaal buitenwand	Butyl
Kleur binnenwand	Wit
Kleur buitenwand	Blauw
Aantal spiralen	1 of 2
Materiaal spiralen	Gegalvaniseerd staal
Aantal inlagen	2
Materiaal inlagen	Synthetisch textiel
Temperatuurbereik	-40 tot +120 °C
Branche	Levensmiddelen
Norm	3A Sanitary Standard Class II, EU regulation nr. 1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Vacuüm	Buigradius	Lengte	Gewicht
1510128	19 mm	31 mm	16 bar	48 bar	90 %	60 mm	40 mtr	680 gr/mtr
1510121	25 mm	37 mm	16 bar	48 bar	90 %	90 mm	40 mtr	760 gr/mtr
1510122	32 mm	44 mm	16 bar	48 bar	90 %	120 mm	40 mtr	940 gr/mtr
1510123	38 mm	52 mm	16 bar	48 bar	90 %	155 mm	40 mtr	1420 gr/mtr
1510124	50 mm	65 mm	16 bar	48 bar	90 %	215 mm	40 mtr	1910 gr/mtr
1510125	63 mm	79 mm	16 bar	48 bar	90 %	265 mm	40 mtr	2810 gr/mtr
1510110	65 mm	81 mm	16 bar	48 bar	90 %	mm	40 mtr	2940 gr/mtr
1510126	75 mm	91 mm	16 bar	48 bar	90 %	320 mm	40 mtr	3250 gr/mtr
1510127	100 mm	120 mm	16 bar	48 bar	90 %	450 mm	40 mtr	5290 gr/mtr
1510155	152 mm	178 mm	16 bar	48 bar	90 %	800 mm	12 mtr	11100 gr/mtr