


MERCUR DROPHOSE FLEX Ω SD

Gegolfde Rubber olie- en benzinebestendige zuig- persslang

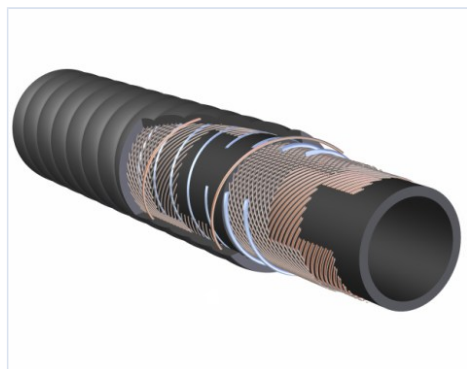

Gegolfde rubber olie- en benzinebestendige zuig- persslang, geschikt voor transport van koolwaterstoffen met een aromatengehalte tot maximaal 50%.

Drophose slangen garanderen altijd een buigradius van één keer de inwendige diameter van de slang. Vanwege het lage gewicht is deze slang uitermate geschikt voor o.a. de industriële reiniging.

Electrische eigenschappen:

Type Ω/T (Cover & Liner) geleidende buiten- en binnenwand (R < 106 Ω , R < 109 Ω door de wand)

Materiaal binnenwand	Synthetisch rubber
Materiaal buitenwand	NBR
Kleur binnenwand	Zwart
Kleur buitenwand	Zwart
Electr. geleidende binnenwand	106
Electr. geleidende buitenwand	106
Aantal spiralen	1
Materiaal spiralen	Gegalvaniseerd staal
Aantal inlagen	2
Materiaal inlagen	Textiel
Static wire(s)	Op aanvraag
Temperatuurbereik	-30 tot +100 °C
Branche	Chemie- en petrochemie, Maritiem en Offshore, Transport

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Vacuüm	Buigradius	Lengte	Gewicht
1201764	50 mm	63 mm	10 bar	30 bar	50 %	50 mm	40 mtr	1660 gr/mtr
1201765	75 mm	90 mm	10 bar	30 bar	50 %	75 mm	40 mtr	2700 gr/mtr