


MERCUR SOUPLESSE Ω /T SD

Gegolfde Rubber olie- en benzinebestendige zuig- persslang

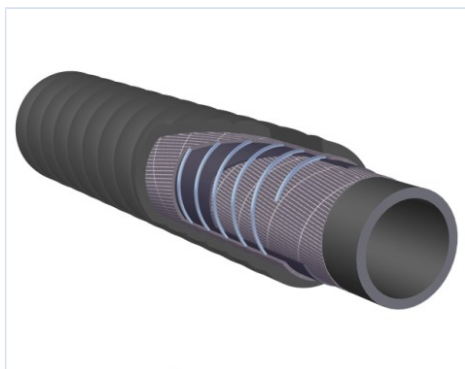

Gegolfde rubber olie- en benzinebestendige zuig- persslang, geschikt voor transport van koolwaterstoffen met een aromatengehalte tot maximaal 50%.

Electrische eigenschappen: Type Ω /T (Cover & Liner) geleidende buiten- en binnenwand (R < 106 Ω , R < 109 Ω door de wand)

Materiaal binnenwand	Synthetisch rubber
Materiaal buitenwand	NBR
Kleur binnenwand	Zwart
Electr. geleidende binnenwand	106
Electr. geleidende buitenwand	106
Aantal spiralen	1
Materiaal spiralen	Gegalvaniseerd staal
Aantal inlagen	2
Materiaal inlagen	Textiel
Temperatuurbereik	-40 tot +100 °C
Branche	Chemie- en petrochemie
Norm	ISO 1307

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Vacuüm	Buigradius	Lengte	Gewicht
1201675	51 mm	61 mm	10 bar	30 bar	90 %	100 mm	61 mtr	1210 gr/mtr
1201677	76 mm	88 mm	10 bar	30 bar	90 %	300 mm	61 mtr	2850 gr/mtr
1201678	102 mm	114 mm	10 bar	30 bar	80 %	400 mm	61 mtr	3700 gr/mtr
1201679	152 mm	168 mm	10 bar	30 bar	70 %	600 mm	61 mtr	6500 gr/mtr