


PXPM M/T

Hittebestendige slijtvaste RVS slang

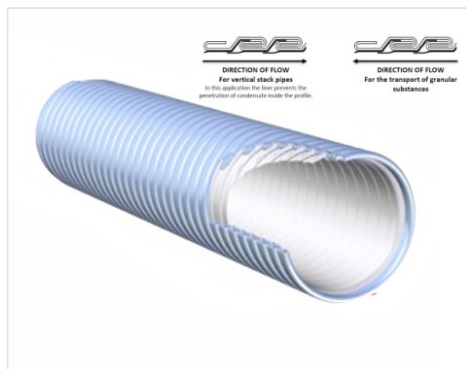

Hittebestendige slijtvaste RVS 304 slang, mechanisch in elkaar gevouwen met extra slijtvaste inwendige RVS 316L strip. Geschikt voor de doorvoer van zeer hete producten zoals vlieg-as. Maar ook voor poeders, granulaten etc.

Electrische eigenschappen: Type M/T, de elektrische geleiding tussen beide uiteinden/koppelingen vindt plaats door metalen inlagen (of in het geval van de TAURUS door de metalen wand).

Materiaal binnenwand	AISI 316L
Materiaal buitenwand	AISI 304
Kleur binnenwand	Zilver
Kleur buitenwand	Zilver
Electr. geleidende binnenwand	102
Electr. geleidende buitenwand	102
Temperatuurbereik	-100 tot +700 °C
Branche	Bouw en industrie, Chemie- en petrochemie, Levensmiddelen

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Buigradius	Lengte	Gewicht
2100438	80 mm	84,5 mm	330 mm	20 mtr	2220 gr/mtr
2100440	100 mm	104,5 mm	400 mm	20 mtr	2800 gr/mtr
2100441	125 mm	129,5 mm	500 mm	20 mtr	3200 gr/mtr
2100442	150 mm	154,5 mm	600 mm	20 mtr	4100 gr/mtr
2100443	200 mm	204,5 mm	790 mm	20 mtr	5400 gr/mtr