


SPIRO SD

Kunststof zuig- persslang voor industrie en landbouw

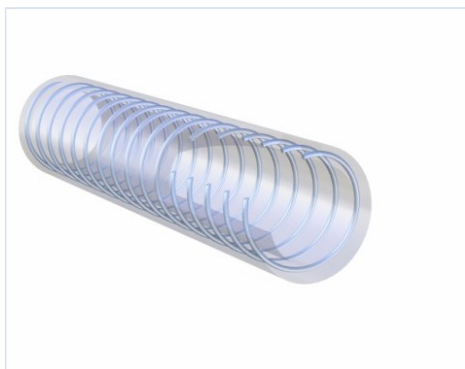

Kunststof zuig- persslang met stalen spiraal voor industrie en landbouw. Geschikt voor zuigen en licht persen van drinkwater, vuil water, gier, lichte chemicaliën, vruchtensappen, wijn en alcoholhoudende dranken tot 20%. Geproduceerd met ftalaten-vrij zacht PVC in levensmiddelenkwaliteit. Voldoet aan EU10/2011.

Materiaal binnenwand	PVC
Materiaal buitenwand	PVC
Kleur binnenwand	Transparant
Kleur buitenwand	Transparant
Aantal spiralen	1
Materiaal spiralen	Gegalvaniseerd staal
Temperatuurbereik	-10 tot +60 °C
Branche	Agrarisch, Bouw en industrie, Levensmiddelen
Norm	EU 10/2011

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Vacuüm	Buigradius	Lengte	Gewicht
41143	8 mm	14,2 mm	5 bar	25 bar	95 %	40 mm	60 mtr	150 gr/mtr
41103	10 mm	16 mm	5 bar	25 bar	95 %	50 mm	60 mtr	170 gr/mtr
41104	12 mm	18 mm	5 bar	25 bar	95 %	50 mm	30 mtr	200 gr/mtr
41105	13 mm	19 mm	6 bar	30 bar	95 %	65 mm	30 mtr	210 gr/mtr
41106	14 mm	20 mm	5 bar	25 bar	95 %	60 mm	30 mtr	225 gr/mtr
41107	16 mm	22 mm	5 bar	25 bar	95 %	70 mm	30 mtr	270 gr/mtr
41108	18 mm	24 mm	5 bar	25 bar	95 %	80 mm	30 mtr	290 gr/mtr
41110	20 mm	27 mm	5 bar	25 bar	95 %	90 mm	30 mtr	350 gr/mtr
41111	22 mm	29 mm	5 bar	25 bar	95 %	100 mm	60 mtr	380 gr/mtr
41113	25 mm	33 mm	4 bar	20 bar	95 %	110 mm	30 mtr	500 gr/mtr
41199	28 mm	38 mm	4 bar	20 bar	85 %	130 mm	60 mtr	540 gr/mtr
41115	30 mm	38 mm	4 bar	20 bar	85 %	140 mm	30 mtr	590 gr/mtr
41117	32 mm	40 mm	4 bar	20 bar	85 %	140 mm	30 mtr	645 gr/mtr
41118	32 mm	40 mm	4 bar	20 bar	83 %	140 mm	60 mtr	645 gr/mtr
41119	35 mm	44 mm	4 bar	20 bar	85 %	58 mm	30 mtr	700 gr/mtr
41121	38 mm	47 mm	4 bar	20 bar	85 %	170 mm	30 mtr	795 gr/mtr
41191	40 mm	50 mm	4 bar	20 bar	85 %	180 mm	30 mtr	865 gr/mtr
41124	45 mm	54,8 mm	4 bar	20 bar	80 %	200 mm	30 mtr	1100 gr/mtr
41126	50 mm	60 mm	4 bar	20 bar	80 %	230 mm	30 mtr	1250 gr/mtr
41192	60 mm	71,8 mm	3,60 bar	18 bar	80 %	270 mm	30 mtr	1700 gr/mtr
41129	63 mm	74,8 mm	3,60 bar	18 bar	80 %	280 mm	30 mtr	1800 gr/mtr

Artikelnr.	Inw.	Uitw.	Werkdruk	Barstdruk	Vacuüm	Buigradius	Langte	Gewicht
41193	70 mm	82 mm	3,60 bar	18 bar	70 %	320 mm	30 mtr	2005 gr/mtr
41052	76 mm	88 mm	2,50 bar	12 bar	70 %	270 mm	30 mtr	2175 gr/mtr
41132	76 mm	88 mm	3,60 bar	18 bar	70 %	340 mm	30 mtr	2200 gr/mtr
41022	76 mm	88 mm	2,50 bar	12 bar	70 %	270 mm	30 mtr	2175 gr/mtr
41194	80 mm	93 mm	3,60 bar	18 bar	70 %	360 mm	30 mtr	2350 gr/mtr
41157	90 mm	103 mm	3 bar	15 bar	70 %	410 mm	20 mtr	3040 gr/mtr
41055	102 mm	115 mm	1,50 bar	8 bar	70 %	410 mm	20 mtr	3325 gr/mtr
41025	102 mm	115 mm	2,40 bar	12 bar	70 %	460 mm	20 mtr	3410 gr/mtr
41136	102 mm	115 mm	2,40 bar	12 bar	70 %	460 mm	30 mtr	3410 gr/mtr
41197	127 mm	145 mm	1,20 bar	6 bar	90 %	640 mm	20 mtr	5590 gr/mtr
41190	127 mm	145 mm	1,20 bar	6 bar	90 %	640 mm	30 mtr	5590 gr/mtr
41198	152 mm	172 mm	1,20 bar	6 bar	90 %	760 mm	20 mtr	6980 gr/mtr