


## STRATOS SYSTEM FLEX

ISO 1307

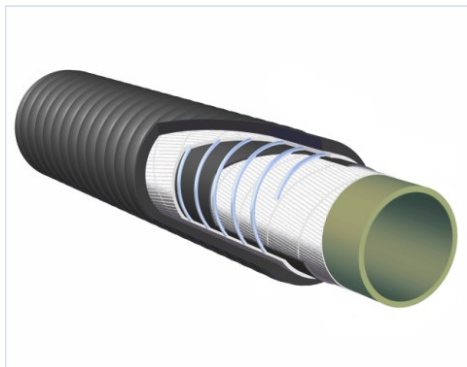

De Stratos System Flex is een zuig- en persslang geschikt voor abrasieve materialen zoals kolengruis, zand, steenslag bij baggerwerkzaamheden. Kan worden gemonteerd met herbruikbaar aluminium koppelingssysteem.

<b>Materiaal binnenwand</b>	NR
<b>Materiaal buitenwand</b>	CR gecoat polyester
<b>Kleur binnenwand</b>	Beige
<b>Kleur buitenwand</b>	Zwart
<b>Aantal spiralen</b>	1
<b>Materiaal spiralen</b>	Gegalvaniseerd staal
<b>Aantal inlagen</b>	2
<b>Materiaal inlagen</b>	Kunststof
<b>Temperatuurbereik</b>	-40 tot +70 °C
<b>Branche</b>	Transport
<b>Norm</b>	ISO 1307

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Vacuüm	Buigradius	Lengte	Gewicht
1602912	51 mm	76 mm	10 bar	30 bar	90 %	270 mm	40 mtr	3440 gr/mtr
1602913	76 mm	115 mm	10 bar	30 bar	90 %	380 mm	40 mtr	7360 gr/mtr
1602914	102 mm	135 mm	10 bar	30 bar	90 %	380 mm	40 mtr	8310 gr/mtr
1602915	127 mm	163 mm	10 bar	30 bar	90 %	700 mm	40 mtr	11390 gr/mtr
1602916	152 mm	190 mm	10 bar	30 bar	90 %	900 mm	40 mtr	13790 gr/mtr
1602917	203 mm	242 mm	10 bar	30 bar	70 %	1400 mm	12 mtr	20290 gr/mtr
1602918	254 mm	293 mm	10 bar	30 bar	70 %	1800 mm	12 mtr	23120 gr/mtr
1602919	305 mm	350 mm	10 bar	30 bar	50 %	2400 mm	12 mtr	29370 gr/mtr
1602920	355 mm	410 mm	10 bar	30 bar	50 %	2900 mm	12 mtr	38530 gr/mtr
1602921	404 mm	460 mm	10 bar	30 bar	50 %	3400 mm	12 mtr	48410 gr/mtr