


## VEGA 2SN

### DIN EN 853 2SN

Rubber hydrauliekslang

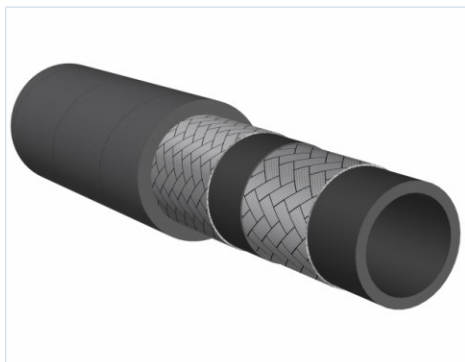

VEGA 2SN hydrauliekslang met 2 staalinlagen volgens EN853

<b>Materiaal binnenwand</b>	Synthetisch rubber
<b>Materiaal buitenwand</b>	Synthetisch rubber
<b>Kleur binnenwand</b>	Zwart
<b>Kleur buitenwand</b>	Zwart
<b>Aantal inlagen</b>	2
<b>Materiaal inlagen</b>	Staal
<b>Temperatuurbereik</b>	-40 tot +100 °C
<b>Branche</b>	Hydrauliek
<b>Norm</b>	DIN EN 853 2SN, ISO 1307, SAE 100 R2 AT

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Vacuüm	Buigradius	Lengte	Gewicht
1700302	6 mm	15 mm	400 bar	1.600 bar	95 %	100 mm	100 mtr	380 gr/mtr
1700305	13 mm	22 mm	275 bar	1.100 bar	95 %	180 mm	100 mtr	640 gr/mtr
1700306	16 mm	25 mm	250 bar	1.000 bar	95 %	200 mm	100 mtr	750 gr/mtr
1700307	19 mm	29 mm	215 bar	850 bar	80 %	240 mm	100 mtr	920 gr/mtr
1700308	25 mm	38 mm	165 bar	650 bar	80 %	300 mm	100 mtr	1290 gr/mtr
1700309	32 mm	48 mm	125 bar	500 bar	80 %	420 mm	50 mtr	1895 gr/mtr
1700310	38 mm	55 mm	90 bar	360 bar	80 %	500 mm	50 mtr	2120 gr/mtr
1700301	5 mm	13 mm	415 bar	1.650 bar	95 %	90 mm	100 mtr	300 gr/mtr
1700311	51 mm	67 mm	78 bar	320 bar	80 %	630 mm	40 mtr	2765 gr/mtr
1700303	8 mm	17 mm	350 bar	1.400 bar	95 %	115 mm	100 mtr	435 gr/mtr
1700304	9 mm	19 mm	330 bar	1.320 bar	95 %	130 mm	200 mtr	550 gr/mtr