


## VEGA 2TE

### DIN EN 854 2TE

Rubber hydrauliekslang

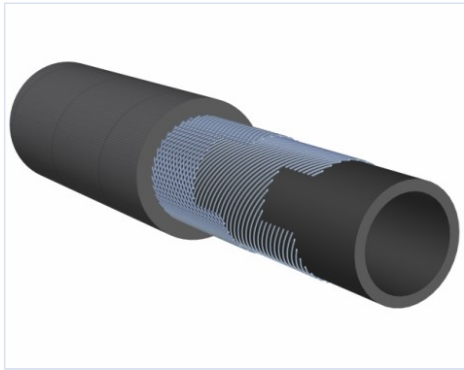

VEGA 2TE hydrauliekslang met 1 textielinlage volgens EN854.

<b>Materiaal binnenwand</b>	Synthetisch rubber
<b>Materiaal buitenwand</b>	Synthetisch rubber
<b>Kleur binnenwand</b>	Zwart
<b>Kleur buitenwand</b>	Zwart
<b>Aantal inlagen</b>	1
<b>Materiaal inlagen</b>	Synthetisch textiel
<b>Temperatuurbereik</b>	-40 tot +100 °C
<b>Branche</b>	Hydrauliek
<b>Norm</b>	EN 854 TYPE 2TE, ISO 1307, ISO 4079-1 2TE, TS 6388 EN 854 TIP 1TE

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Vacuüm	Buigradius	Lengte	Gewicht
1700008	6 mm	13 mm	75 bar	300 bar	60 %	40 mm	200 mtr	145 gr/mtr
1700001	8 mm	15 mm	68 bar	272 bar	60 %	50 mm	200 mtr	165 gr/mtr
1700002	9 mm	16 mm	63 bar	252 bar	60 %	60 mm	200 mtr	190 gr/mtr
1700003	13 mm	20 mm	58 bar	232 bar	60 %	70 mm	200 mtr	230 gr/mtr
1700004	16 mm	24 mm	50 bar	200 bar	0,01 %	90 mm	200 mtr	315 gr/mtr
1700005	19 mm	27 mm	45 bar	180 bar	0,01 %	110 mm	200 mtr	370 gr/mtr
1700006	25,4 mm	34,4 mm	40 bar	160 bar	0,01 %	150 mm	200 mtr	540 gr/mtr