


VEGA 4SP

DIN EN 856 4SP / SAE 100 R9R

Rubber hydrauliekslang

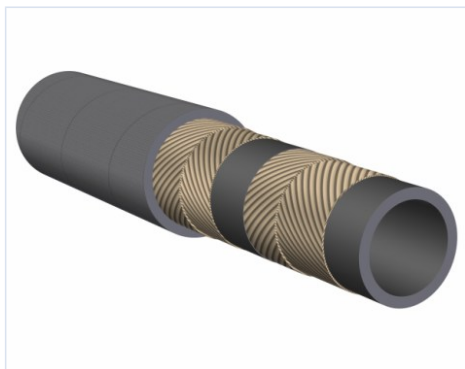

VEGA 4SP hydrauliekslang met 4 staalinlagen volgens EN857

Materiaal binnenwand	Synthetisch rubber
Materiaal buitenwand	Synthetisch rubber
Kleur binnenwand	Zwart
Kleur buitenwand	Zwart
Aantal inlagen	4
Materiaal inlagen	Staal
Temperatuurbereik	-40 tot +100 °C
Branche	Hydrauliek
Norm	EN 856 4SP, ISO 1307, TS 10548 / EN 856 4SP

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Buigradius	Lengte	Gewicht
1700402	9 mm	21 mm	445 bar	1.800 bar	180 mm	40 mtr	780 gr/mtr
1700403	13 mm	24 mm	415 bar	1.660 bar	230 mm	40 mtr	890 gr/mtr
1700404	16 mm	28 mm	350 bar	1.400 bar	250 mm	40 mtr	1010 gr/mtr
1700405	19 mm	32 mm	350 bar	1.400 bar	300 mm	40 mtr	1590 gr/mtr
1700406	25 mm	40 mm	310 bar	1.120 bar	340 mm	40 mtr	2020 gr/mtr
1700407	32 mm	51 mm	210 bar	840 bar	460 mm	40 mtr	3320 gr/mtr
1700408	38 mm	58 mm	185 bar	740 bar	560 mm	20 mtr	3700 gr/mtr
1700409	51 mm	70 mm	165 bar	660 bar	660 mm	20 mtr	5470 gr/mtr