


CYGNUS

Kunststof compressorslang

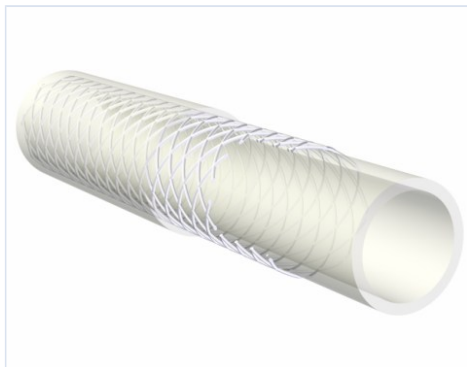

Transparante kunststof compressorslang geschikt voor lucht, water en lichte chemicaliën. Geproduceerd van ftalaten-vrij zacht PVC in levensmiddelenkwaliteit.

Materiaal binnenwand	PVC
Materiaal buitenwand	PVC
Kleur binnenwand	Transparant
Kleur buitenwand	Transparant
Materiaal inlagen	Polyester
Temperatuurbereik	-20 tot +60 °C
Branche	Agrarisch, Bouw en industrie, Chemie- en petrochemie, Levensmiddelen

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Buigradius	Lengte	Gewicht
10402	4 mm	10 mm	30 bar	90 bar	40 mm	50 mtr	80 gr/mtr
10428	5 mm	8 mm	10 bar	30 bar	50 mm	50 mtr	42 gr/mtr
10407	6 mm	11 mm	20 bar	60 bar	55 mm	50 mtr	103 gr/mtr
10441	6 mm	12 mm	20 bar	60 bar	55 mm	50 mtr	103 gr/mtr
10442	8 mm	14 mm	20 bar	60 bar	60 mm	50 mtr	126 gr/mtr
10409	9 mm	15 mm	20 bar	60 bar	70 mm	50 mtr	138 gr/mtr
10443	10 mm	16 mm	20 bar	60 bar	70 mm	50 mtr	150 gr/mtr
10436	12 mm	18 mm	12 bar	36 bar	75 mm	50 mtr	172 gr/mtr
10430	12 mm	19 mm	15 bar	50 bar	80 mm	50 mtr	216 gr/mtr
10411	12 mm	21 mm	15 bar	50 bar	80 mm	50 mtr	250 gr/mtr
10454	13 mm	19 mm	15 bar	45 bar	80 mm	30 mtr	gr/mtr
10412	13 mm	19 mm	12 bar	36 bar	80 mm	50 mtr	184 gr/mtr
10414	16 mm	22 mm	10 bar	30 bar	100 mm	50 mtr	219 gr/mtr
10513	19 mm	26 mm	10 bar	30 bar	120 mm	50 mtr	302 gr/mtr
10415	19 mm	26 mm	10 bar	30 bar	120 mm	50 mtr	298 gr/mtr
10440	19 mm	27 mm	15 bar	50 bar	120 mm	50 mtr	346 gr/mtr
10450	19 mm	27 mm	10 bar	30 bar	mm	100 mtr	346 gr/mtr
10416	25 mm	33 mm	8 bar	24 bar	160 mm	50 mtr	429 gr/mtr
10490	25 mm	36 mm	15 bar	50 bar	160 mm	50 mtr	622 gr/mtr
10418	30 mm	38 mm	7 bar	21 bar	200 mm	50 mtr	515 gr/mtr

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Buigradius	Lengte	Gewicht
10419	32 mm	42 mm	7 bar	21 bar	210 mm	25 mtr	695 gr/mtr
10422	32 mm	42 mm	7 bar	21 bar	210 mm	50 mtr	695 gr/mtr
10420	38 mm	48 mm	6 bar	18 bar	220 mm	25 mtr	816 gr/mtr
10421	50 mm	60 mm	5 bar	15 bar	250 mm	25 mtr	1032 gr/mtr
10498	50 mm	64 mm	8 bar	25 bar	420 mm	50 mtr	1440 gr/mtr